


→ SNÍMAČE ASR 603+ A ASR 605+

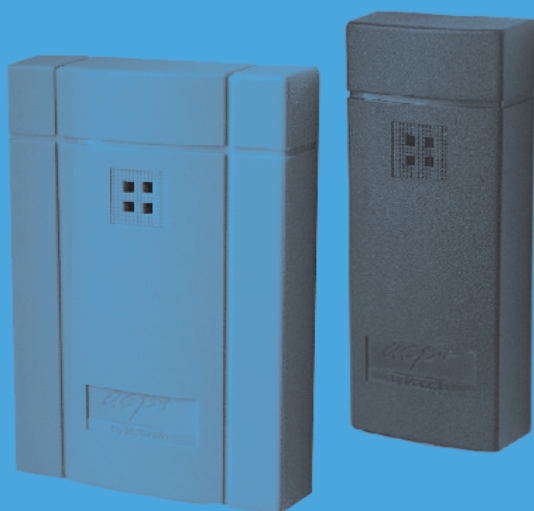

→ Snímače ASR jsou dalším výrobkem z řady čteček bezkontaktních karet a přívěsků série ASP+.

→ Provedení snímačů umožňuje jejich aplikaci ve venkovním i vnitřním prostředí; velikostí a vzhledem doplňují interiér budov (snímače je možné montovat např. i na kovové zárubně dveří). Celá elektronika snímače, včetně antény, je zalita v pryskyřici, a proto je odolná proti všem povětrnostním vlivům.

Na čelní ploše snímače je umístěna LED dioda, která svou barvou indikuje stav snímače. Výstupní data je možné konfigurovat ve formátu Wiegand TM nebo jako výstup ze snímače magnetických karet. Snímače také umožňují konfigurovat odezvu svitu kontrolní LED diody na čtení karty, včetně nastavení bzučáku. Tato nastavení je možné provádět i pomocí programovací karty.

→ Technické parametry

Velikost krytu ASR-603+	11,42x4,37x2,16 cm
Velikost krytu ASR-605+	11,42x7,59x2,16 cm
Velikost elektronického modulu.	10,8x3,8x1,8 cm
Váha	142 g
Čtecí dosah	do 12,7 cm
Napájecí napětí	4-16 V _{ss} na čtečce
Napájecí proud	mimo kov 65-100 mA
Doba čtení (26 bitů)	94 ms
Provozní teplota	-31 °C až +65 °C
LED indikátor	standardně tříbarevný (červená, zelená, oranžová)
Zvukový signál	standardní, nezávisle řízený (není propojen s funkcemi LED) QuickFlash, SelfTest a WatchDog: standardní, uživatelsky programovatelné
Programování	při výrobě či u uživatele programátorem ProxSmith™ Field Programmer a Toolkit
Barva	černá, béžová a bílá
Výstupní formáty	Wiegand, ABA - stopa 2 magnetického pásku
Frekvence	125 kHz (excitace ze čtečky), 62,5 kHz (z karty)
Kompatibilita	podporuje oba formáty ASP i ASP+
MTTF (vztaženo na 3 roky)	0,05%